


RT-5 SP



CENTRO DI TORNITURA

REALMECA

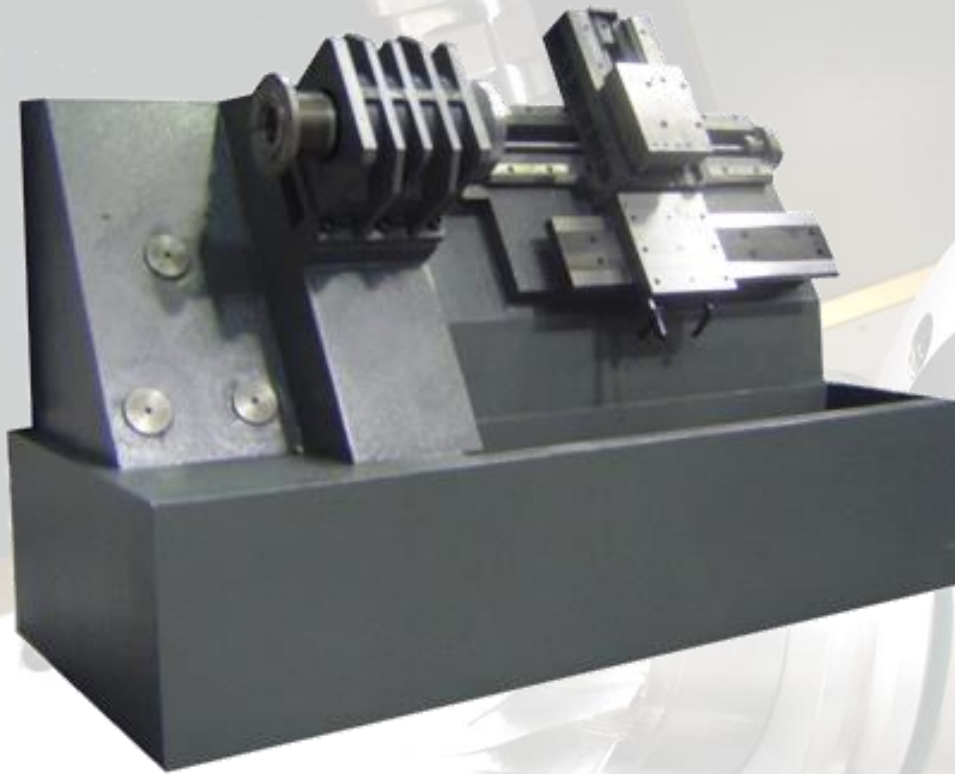

- BASAMENTO DI GRANDE STABILITÀ A GARANZIA DELLA MASSIMA PRECISIONE
- Tornio di media capacità e di alta precisione
- Adatto per la realizzazione di pezzi singoli e di medie serie
- Struttura in materiale composito ad alta densità che assicura:
 - Assorbimento delle vibrazioni
 - Rigidità strutturale
 - Stabilità termica
 - Alta velocità del mandrino
- Progettato per una facile evacuazione dei trucioli
- Guide ad aghi di alta precisione sottoposte a cernita selettiva
- Planarità, parallelismo e perpendicolarità di 2 μ m
- Catena cinematica delle trasmissioni corta
- Trattamento delle superfici metalliche mediante fosfatazione


CAPACITA'	
Corsa X	200 mm
Corsa Z	600 mm
Distanza tra le punte	700 mm
Contro punta	CM4
Corsa C	360°
MANDRINO	
Velocità max	5000 giri/min
Potenza	9/12 kW
Naso del mandrino	Ø 110 mm
Passaggio barra	42 mm
AVANZAMENTI	
Avanzamento di lavoro	15m/min
Avanzamenti rapidi	15m/min
Asse C	300 tr/min
Risoluzione	0,1µ / 0,001°
TORRETTA PORTAUTENSILI	
Numero di posizioni VDI 30	12
DIMENSIONI / MASSA	
Lunghezza/ larghezza / altezza	2600 x 1750 x 1700 mm
Peso	3100 kg

OPZIONI	
UTENSILI ROTANTI	
Numero di posizioni VDI 20	12
Numero di posizioni rotanti	6
Velocità di rotazione	6000 giri/min
Potenza	3 kW
MANDRINO	
Velocità max	5000 giri/min
Potenza	15/21 kW


Torretta VDI 30 - 12 posizioni








Contro-punta pneumatica

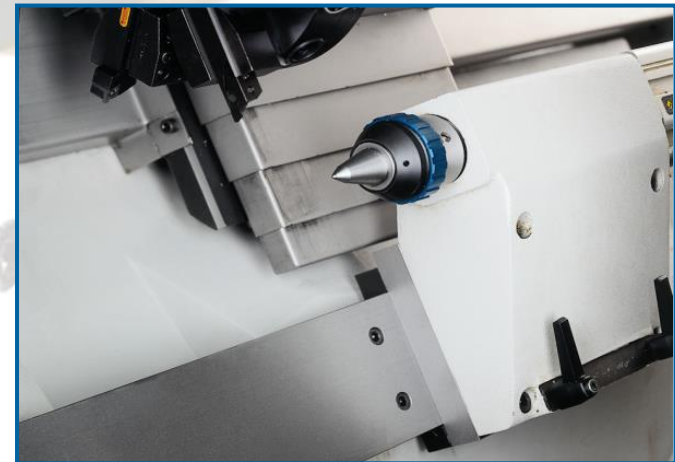

- **Motore del mandrino 15/21 kW**
- **Serraggio pneumatico o idraulico**
- **Evacuatore di trucioli**
- **Asse C e Torretta VDI 20 a 12 posizioni di cui 6 utensili rotanti con velocità di rotazione 6 000 giri/min 3 kW**


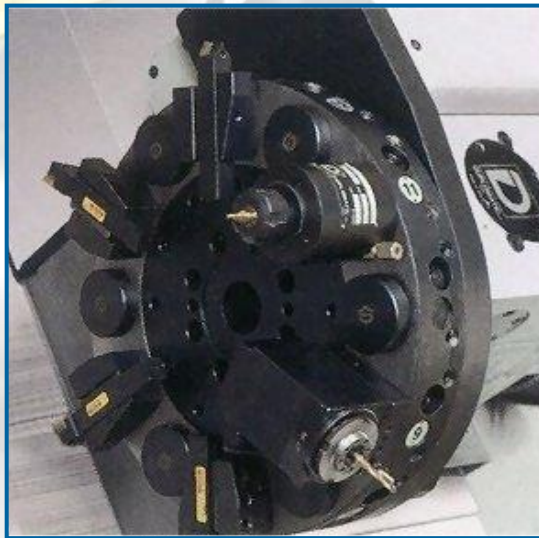


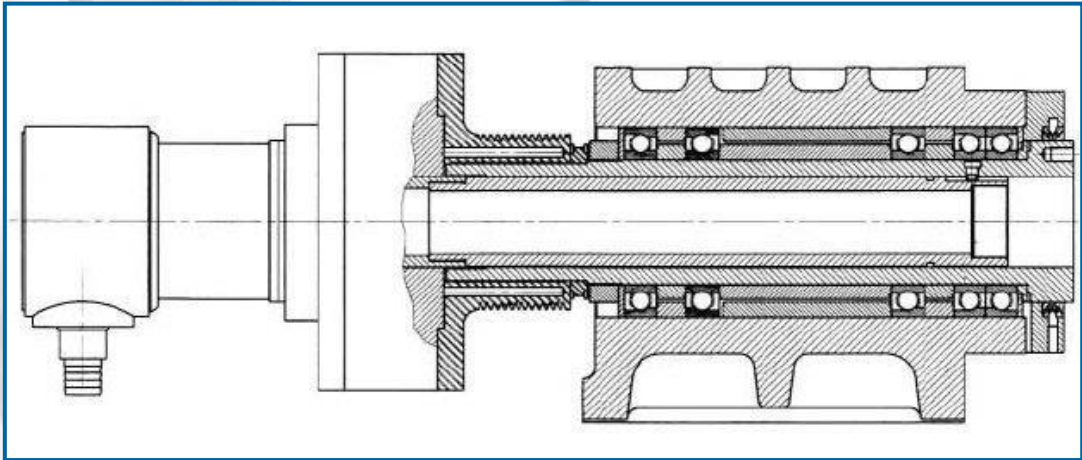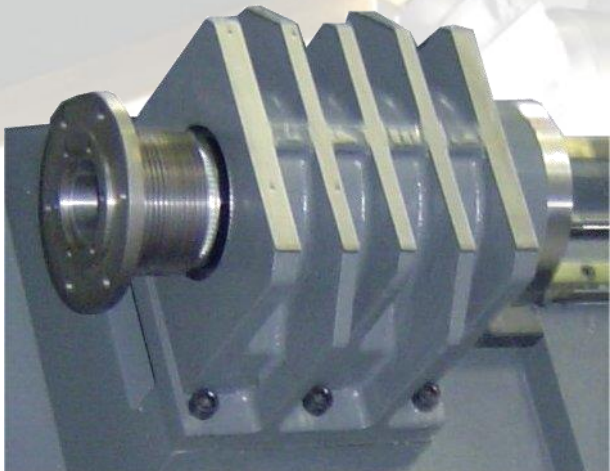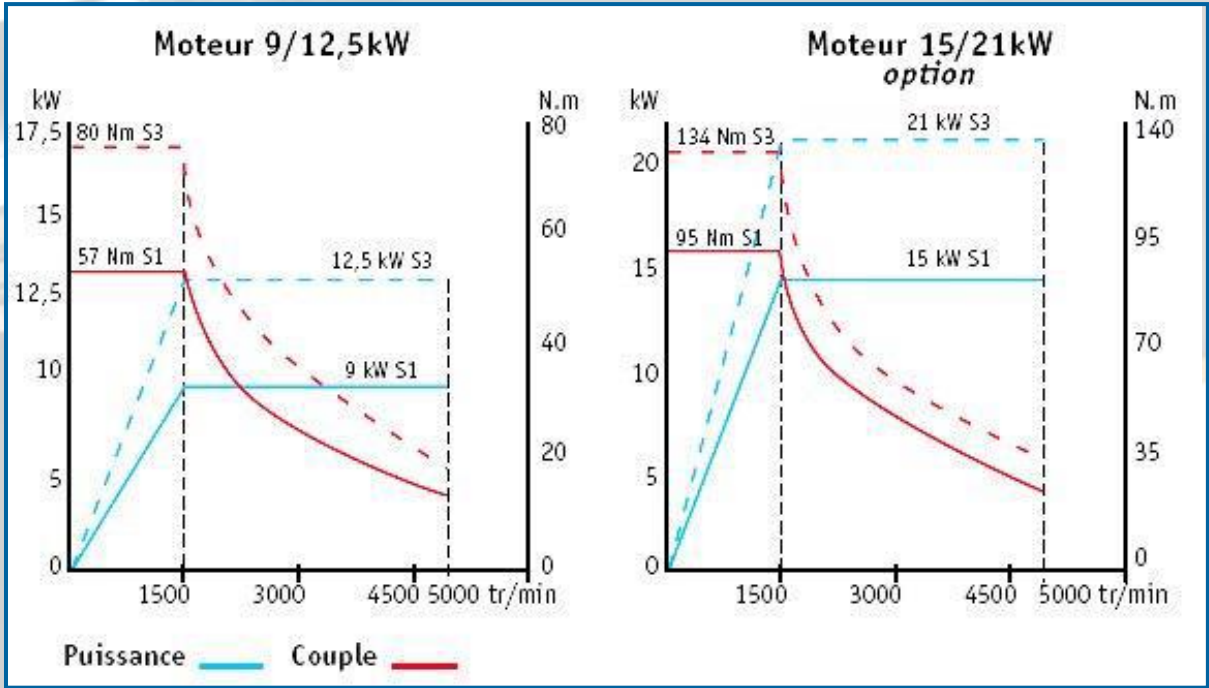

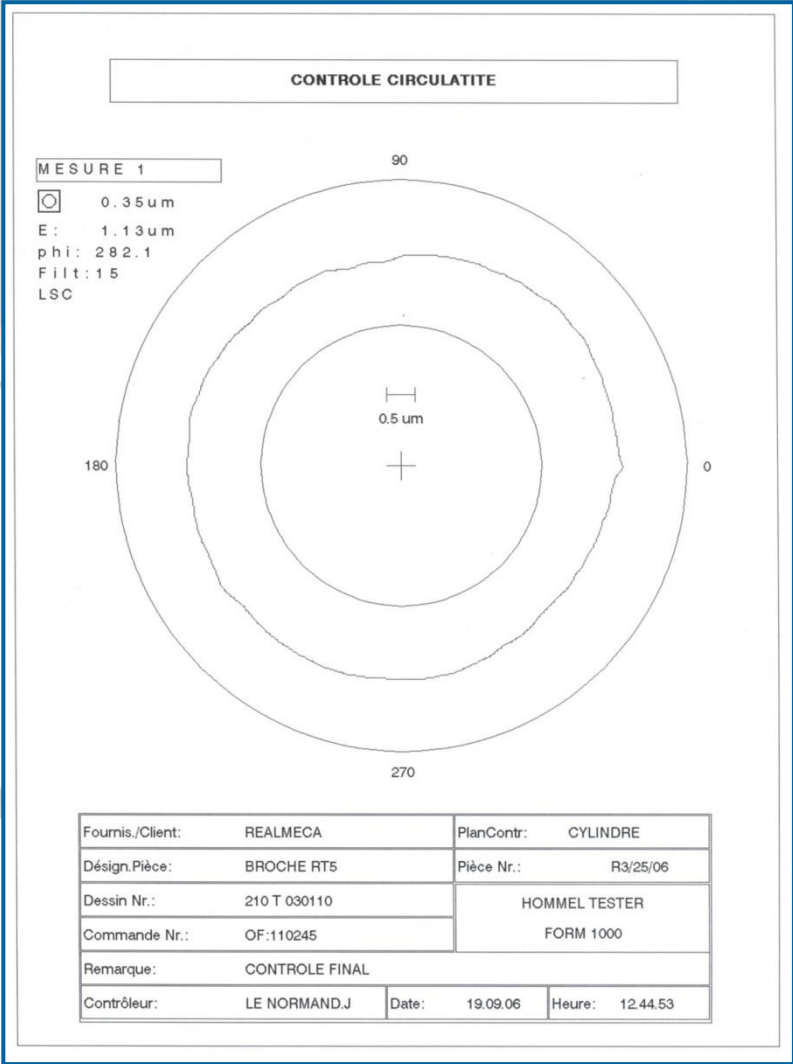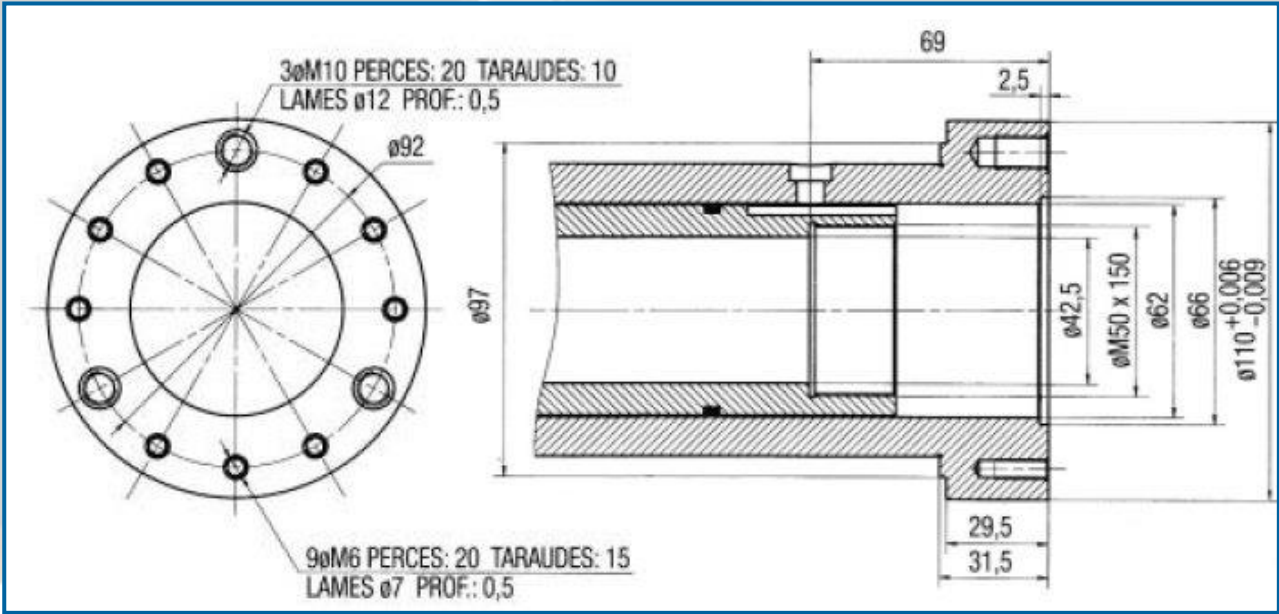


ASSE X

ASSE Z

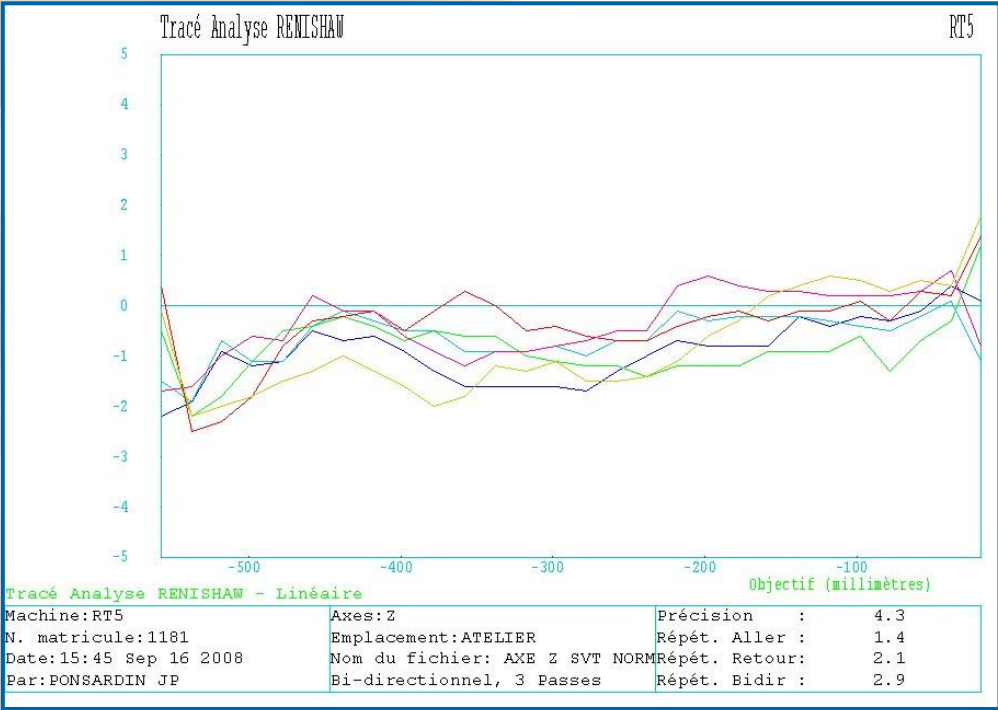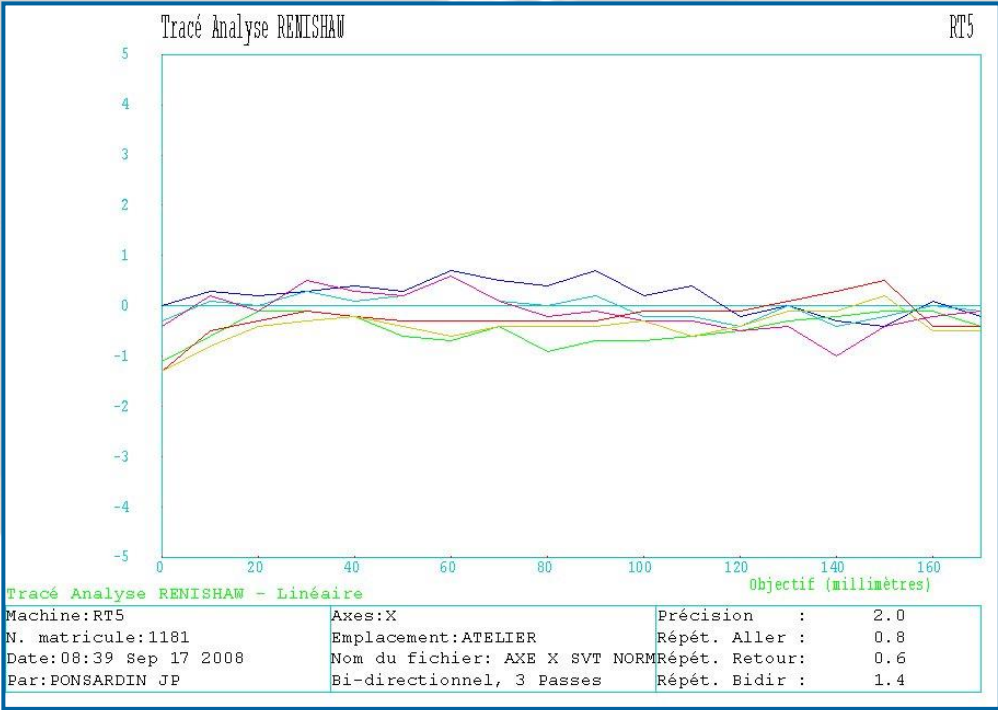



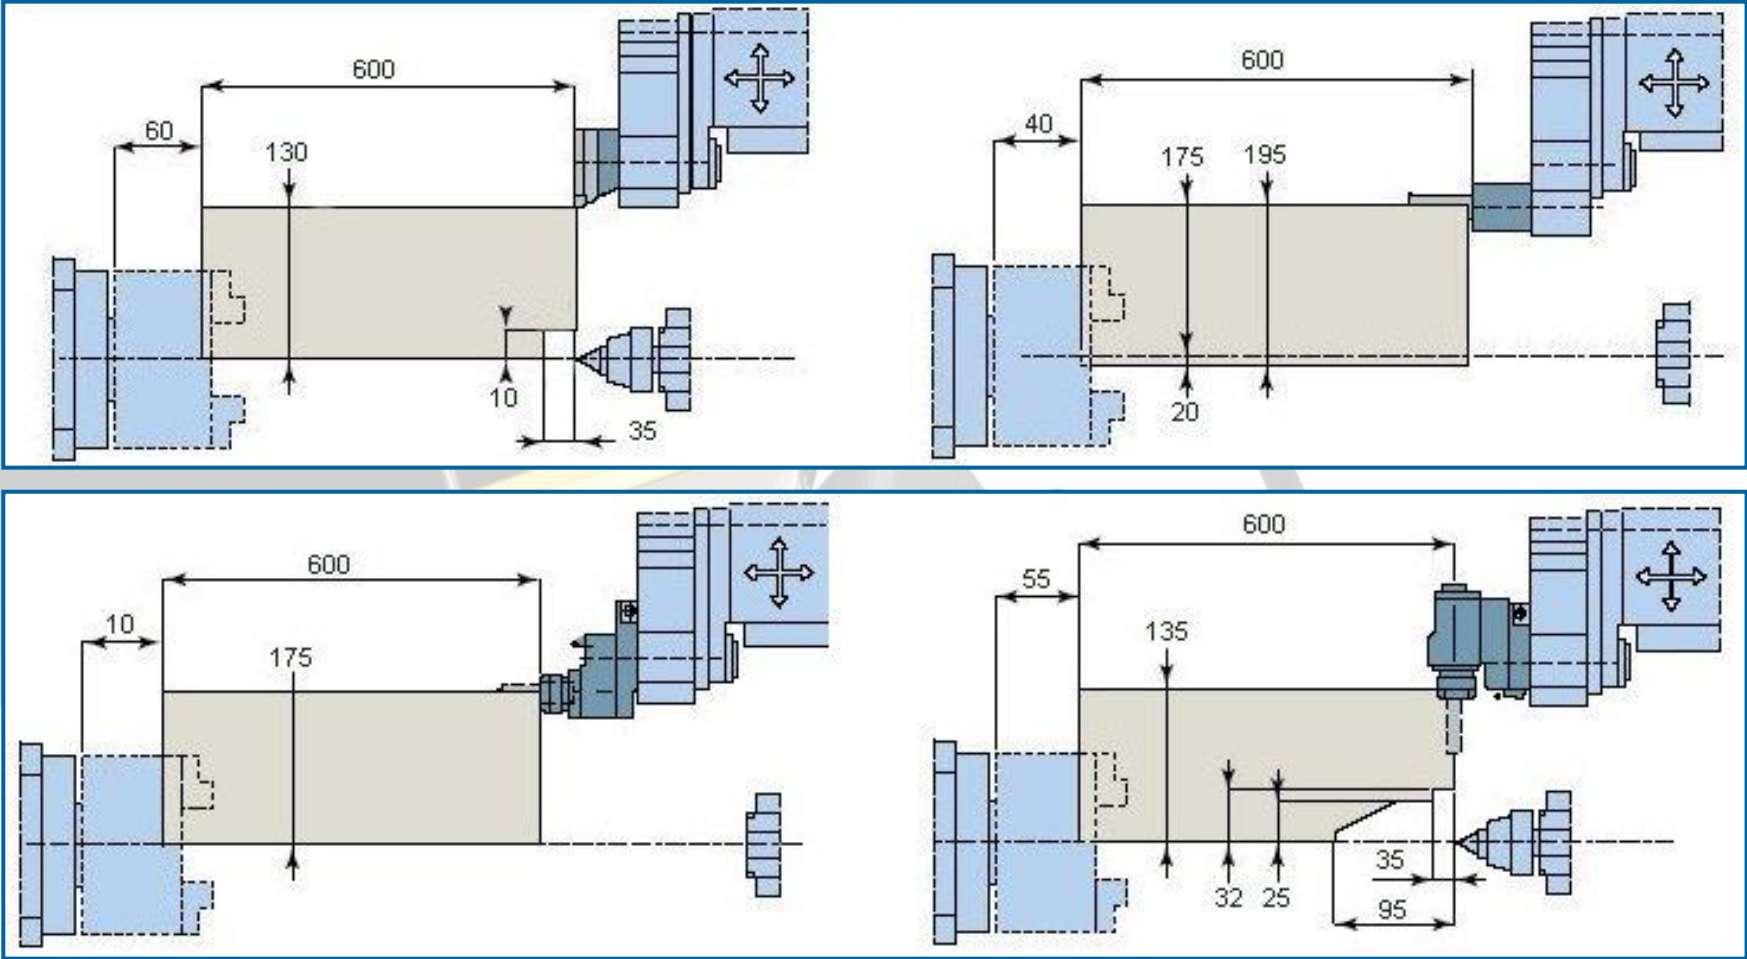

Porta-pinza tipo C o W





Mandrino a 2, 3 o 4 morsetti



Porta-pinza a spinta tipo F



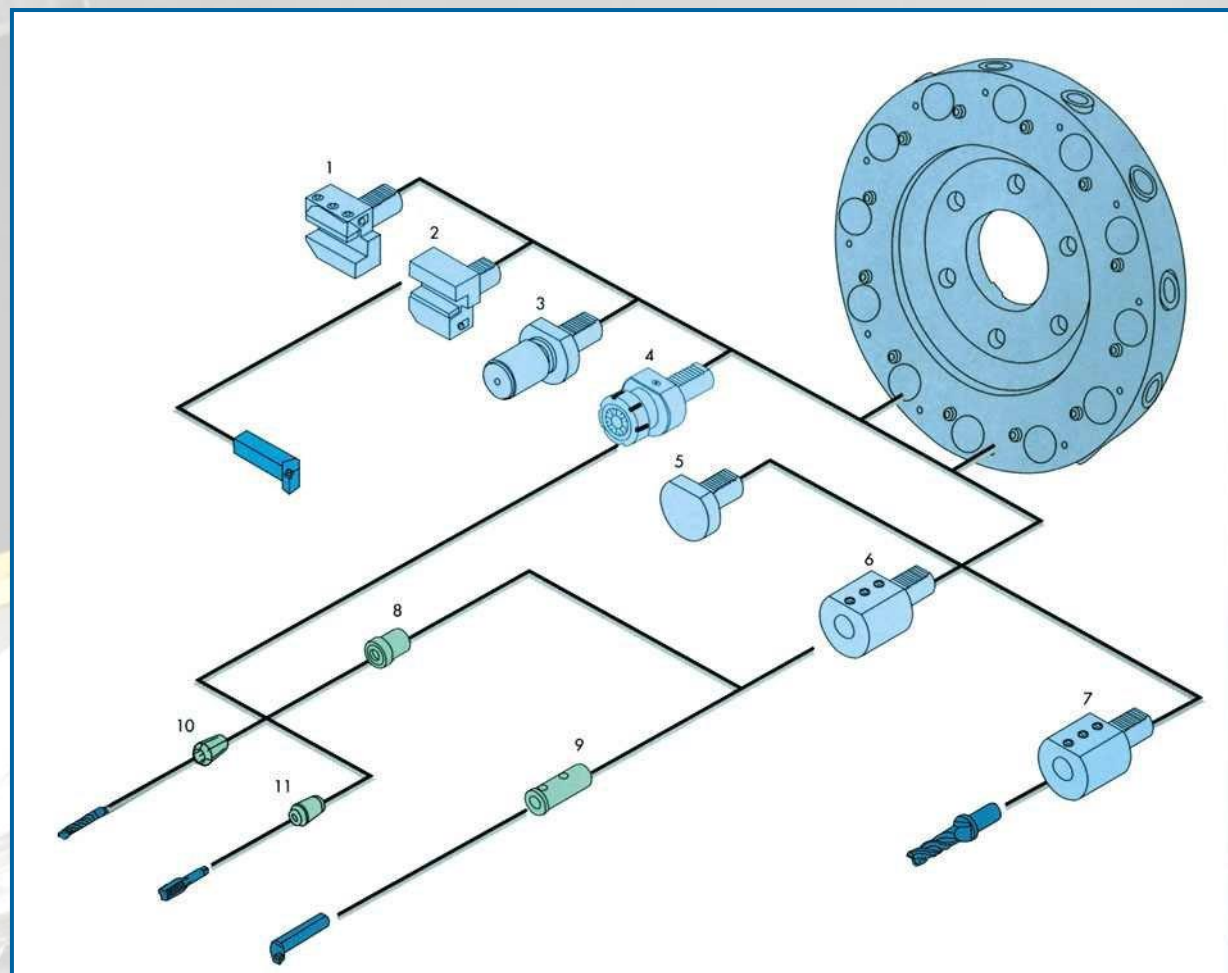

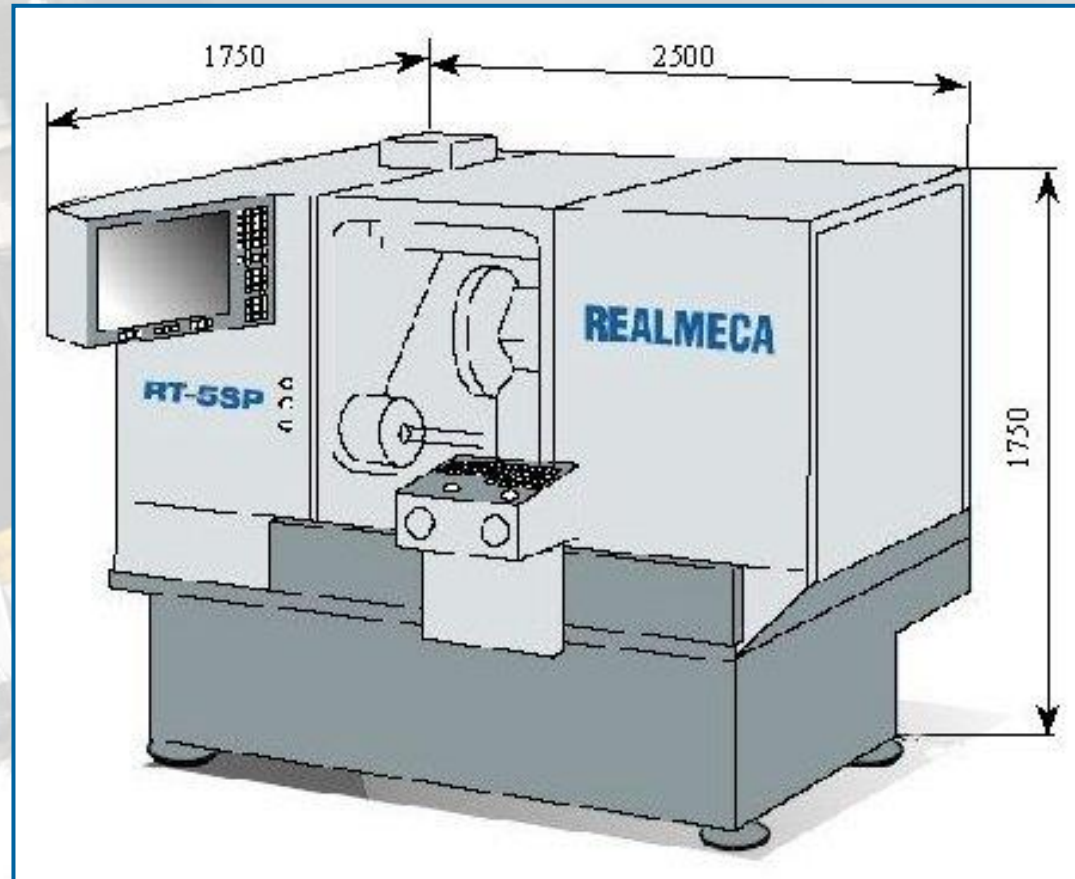

REALMECA

B.P.10 – 1 route d'Aubréville
55120 Clermont-en-Argonne – FRANCE

Tél. : +33 (0)3 29 87 41 75

commercial@realmeca.com

www.realmeca.com

Rappresentante esclusivo per l'Italia :



G.R.A. srl

Via Arturo Toscanini, 8 – 20045 Lainate (MI)

Tel. +39 02 22473541 info@grasrl.it

www.grasrl.it

REALMECA